



PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍČNÉHO ŘEZU - ŠÍŘKA 12,0 m

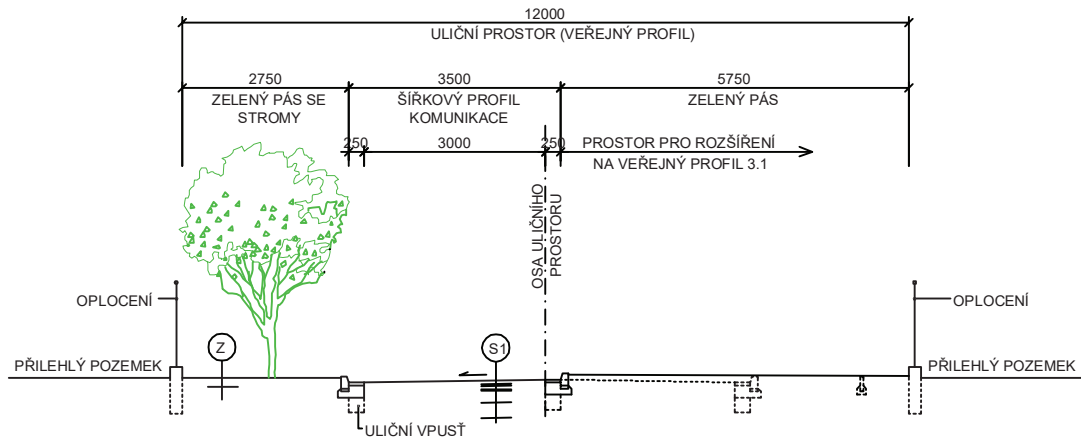

DOBUDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROFILU TYP 2.2 NA TYP 3 - ŠÍŘKA 12,0 m

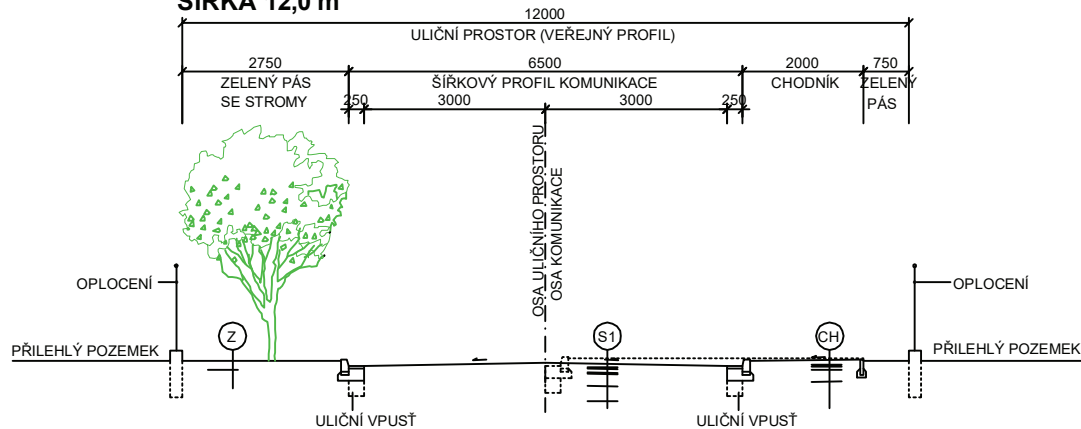

- KOMUNIKACE
ASFALT. POVRCH příp. BETONOVÁ DLAŽBA
- VJEZD NA POZEMEK
BETONOVÁ DLAŽBA (CHODNÍK S OBČASNÝM POJEZDEM)
- ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- SBĚRNÉ MÍSTO PRO TRÍDENÝ ODPAD
BETONOVÁ DLAŽBA (CHODNÍK S OBČASNÝM POJEZDEM)
- ZELENĚN
- PŘÍLEHLÝ POZEMEK
- VJEZD NA POZEMEK

S1 (ASFALT) - vozidla nad 3,5t	
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ ABS	60
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ ABH	30
OBALOVÉ KAMENIVO OKH	60
UZAVÍRACÍ VRSTVA 0-22 MM	20
VIBROVANÝ ŠTĚRK FR. 32-63 MM	200
ŠTĚRKODŮT FR. 0-63 MM	150-200
UPRAVENÁ HUTNĚNÁ PLÁŇ (95 Pst, SPÁD 3,0%)	

S2 (DLAŽBA) - vozidla nad 3,5t	
BETONOVÁ DLAŽBA	80
KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 MM	30
DRČENÉ KAMENIVO FR. 8-16 MM	100
DRČENÉ KAMENIVO FR. 16-32 MM	100
DRČENÉ KAMENIVO FR. 32-63 MM	200
ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-8 MM	100
UPRAVENÁ HUTNĚNÁ PLÁŇ (95 Pst, SPÁD 3,0%)	

Z - ZATRAVNĚNÉ PLOCHY	
ORNICE	MIN. 150
UPRAVENÁ PLÁŇ	

POZNÁMKA :
 UVEDENÉ SKLADBY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PRO KAŽDÝ KONKRÉTNÍ PŘÍPAD JE NUTNÉ JE UPRAVIT DLE MÍSTNÍCH ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK A POŽADOVANÉHO ZATÍŽENÍ KOMUNIKACE.

TYP VEŘEJNÉHO PROFILU


ŠÍŘKA VOZOVKY	4,0 m
ŠÍŘKA VEŘ.PROFILU	8,0-12,0 m

2.1

JEDNOSMĚRNÁ JEDNOPRUHOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

- FUNKČNÍ TŘÍDA KOMUNIKACE DLE ČSN 73 6110 - C MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE
- MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ (DOBUDOVÁNÍ) KOMUNIKACE NA VEŘEJNÝ PROFIL - TYP 3.1

PŘÍKLAD GEOMETRICKÉHO ČLENĚNÍ ULIČNÍHO PROSTORU - ŠÍŘKA 8,0 M

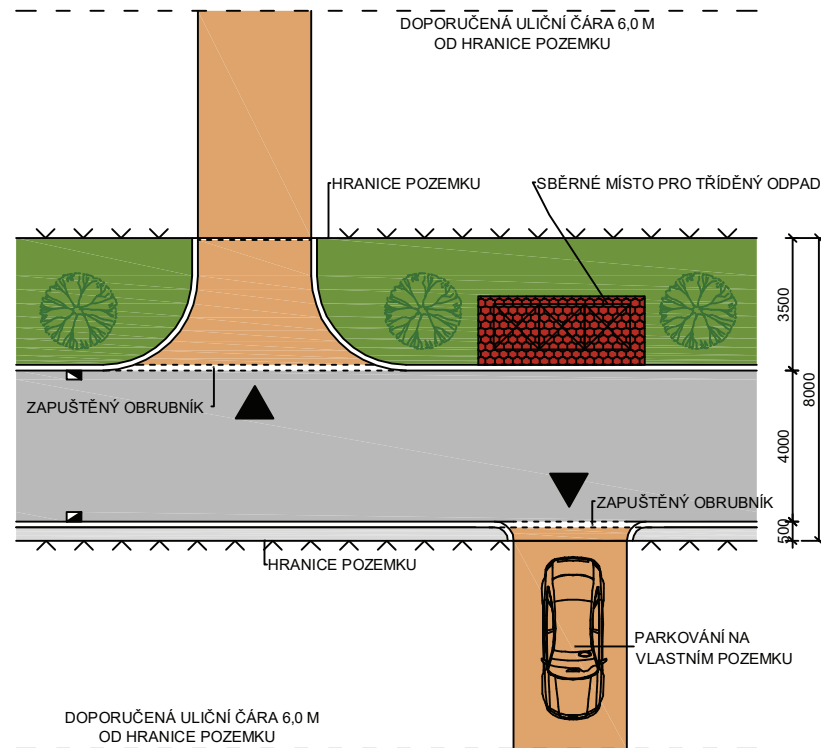

POZNÁMKA :

- UVEDENÉ SKLADBY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PRO KAŽDÝ KONKRÉTNÍ PŘÍPAD JE NUTNÉ JE UPRAVIT DLE MÍSTNÍCH ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK A POŽADOVANÉHO ZATÍŽENÍ KOMUNIKACE.
- MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ POZEMEK BYTOVÉHO DOMU JE 12,0 M PŘI JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU LZE TUTO ŠÍŘKU SNÍŽIT AŽ NA 10,5 M
- MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ POZEMEK RODINNÉHO DOMU JE 8,0 M, PŘI JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU LZE TUTO ŠÍŘKU SNÍŽIT AŽ NA 6,5 M
- V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE SOUČASNĚ S KOMUNIKACÍ PROVEDENO OPLOČENÍ BUDOU ZPEVNĚNÉ PLOCHY (CHODNÍKY) UKONČENY VŽDY OBRUBNÍKY
- KOMUNIKACE BUDE V MÍSTĚ VJEZDU NA SOUSEDNÍ POZEMEK UKONČENA "ZAPUŠTĚNÝM" OBRUBNÍKEM
- VJEZDY NA SOUKROMÉ POZEMKY BUDOU VŽDY ŘEŠENY TAK, ABY BYLO ZABRÁNĚNO VYTĚKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY NA POZEMEK KOMUNIKACE
- KOMUNIKACE A CHODNÍKY MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVRHEM A PROVEDENÍM Vyhl. č. 369/2001 Sb.
- VYSOKÁ ZELENĚN (STROMY) BUDE VYSÁZENA VE FORMĚ MALOKORUNNÍCH ODRŮD
- VYSOKÁ ZELENĚN BUDE VYSÁZENA TAK, ABY NEOMEZOVALA MIN. PRŮJEZDNÝ PROSTOR 3,5/4,2 M
- STROMY U PARKOVACÍCH MÍST BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU PROTI NAJETÍ AUTOMOBILU DO KMĚNE