
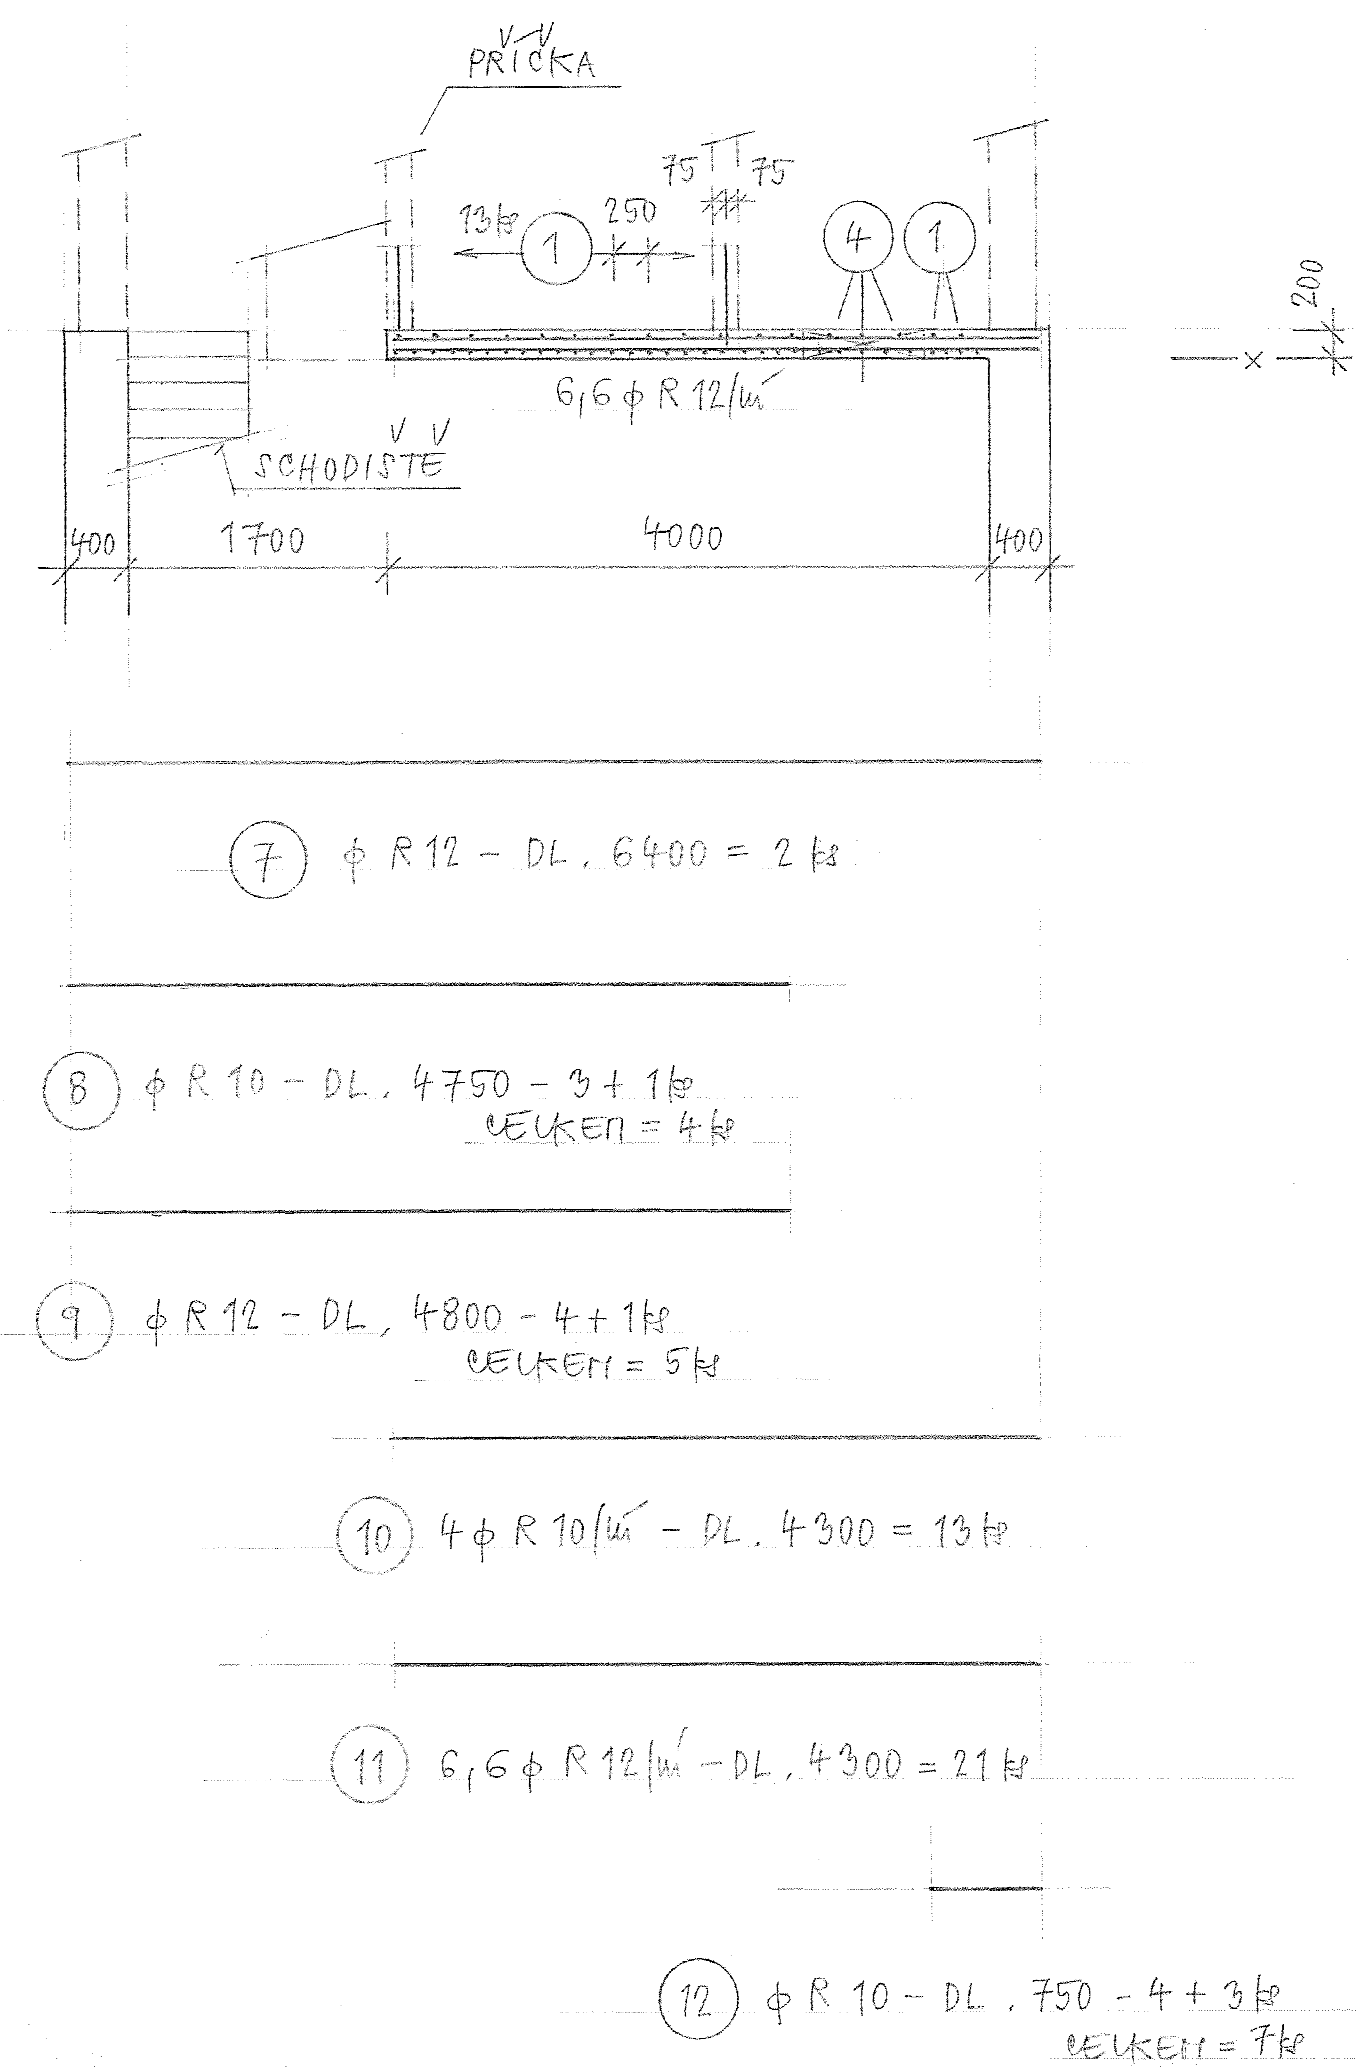
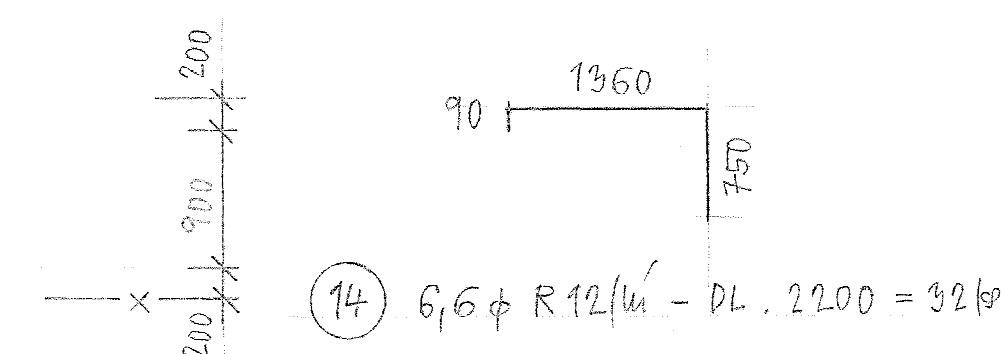


ŘEZ B - B'

[illegible]

PŘED BETONÁŽÍ DESKY A RAMPY SE ULOŽÍ VÝZTUŽ
SCHODISTOVÝCH RAHEN.
KOLEM STROPNÍHO OTVORU SE VÝZTUŽ ZHUSTÍ.
PRO KOTVENÍ PŘÍČEK SE V OSE OSADÍ ŽELEZA (16)

PUDORYS 1:50
- RAMPA

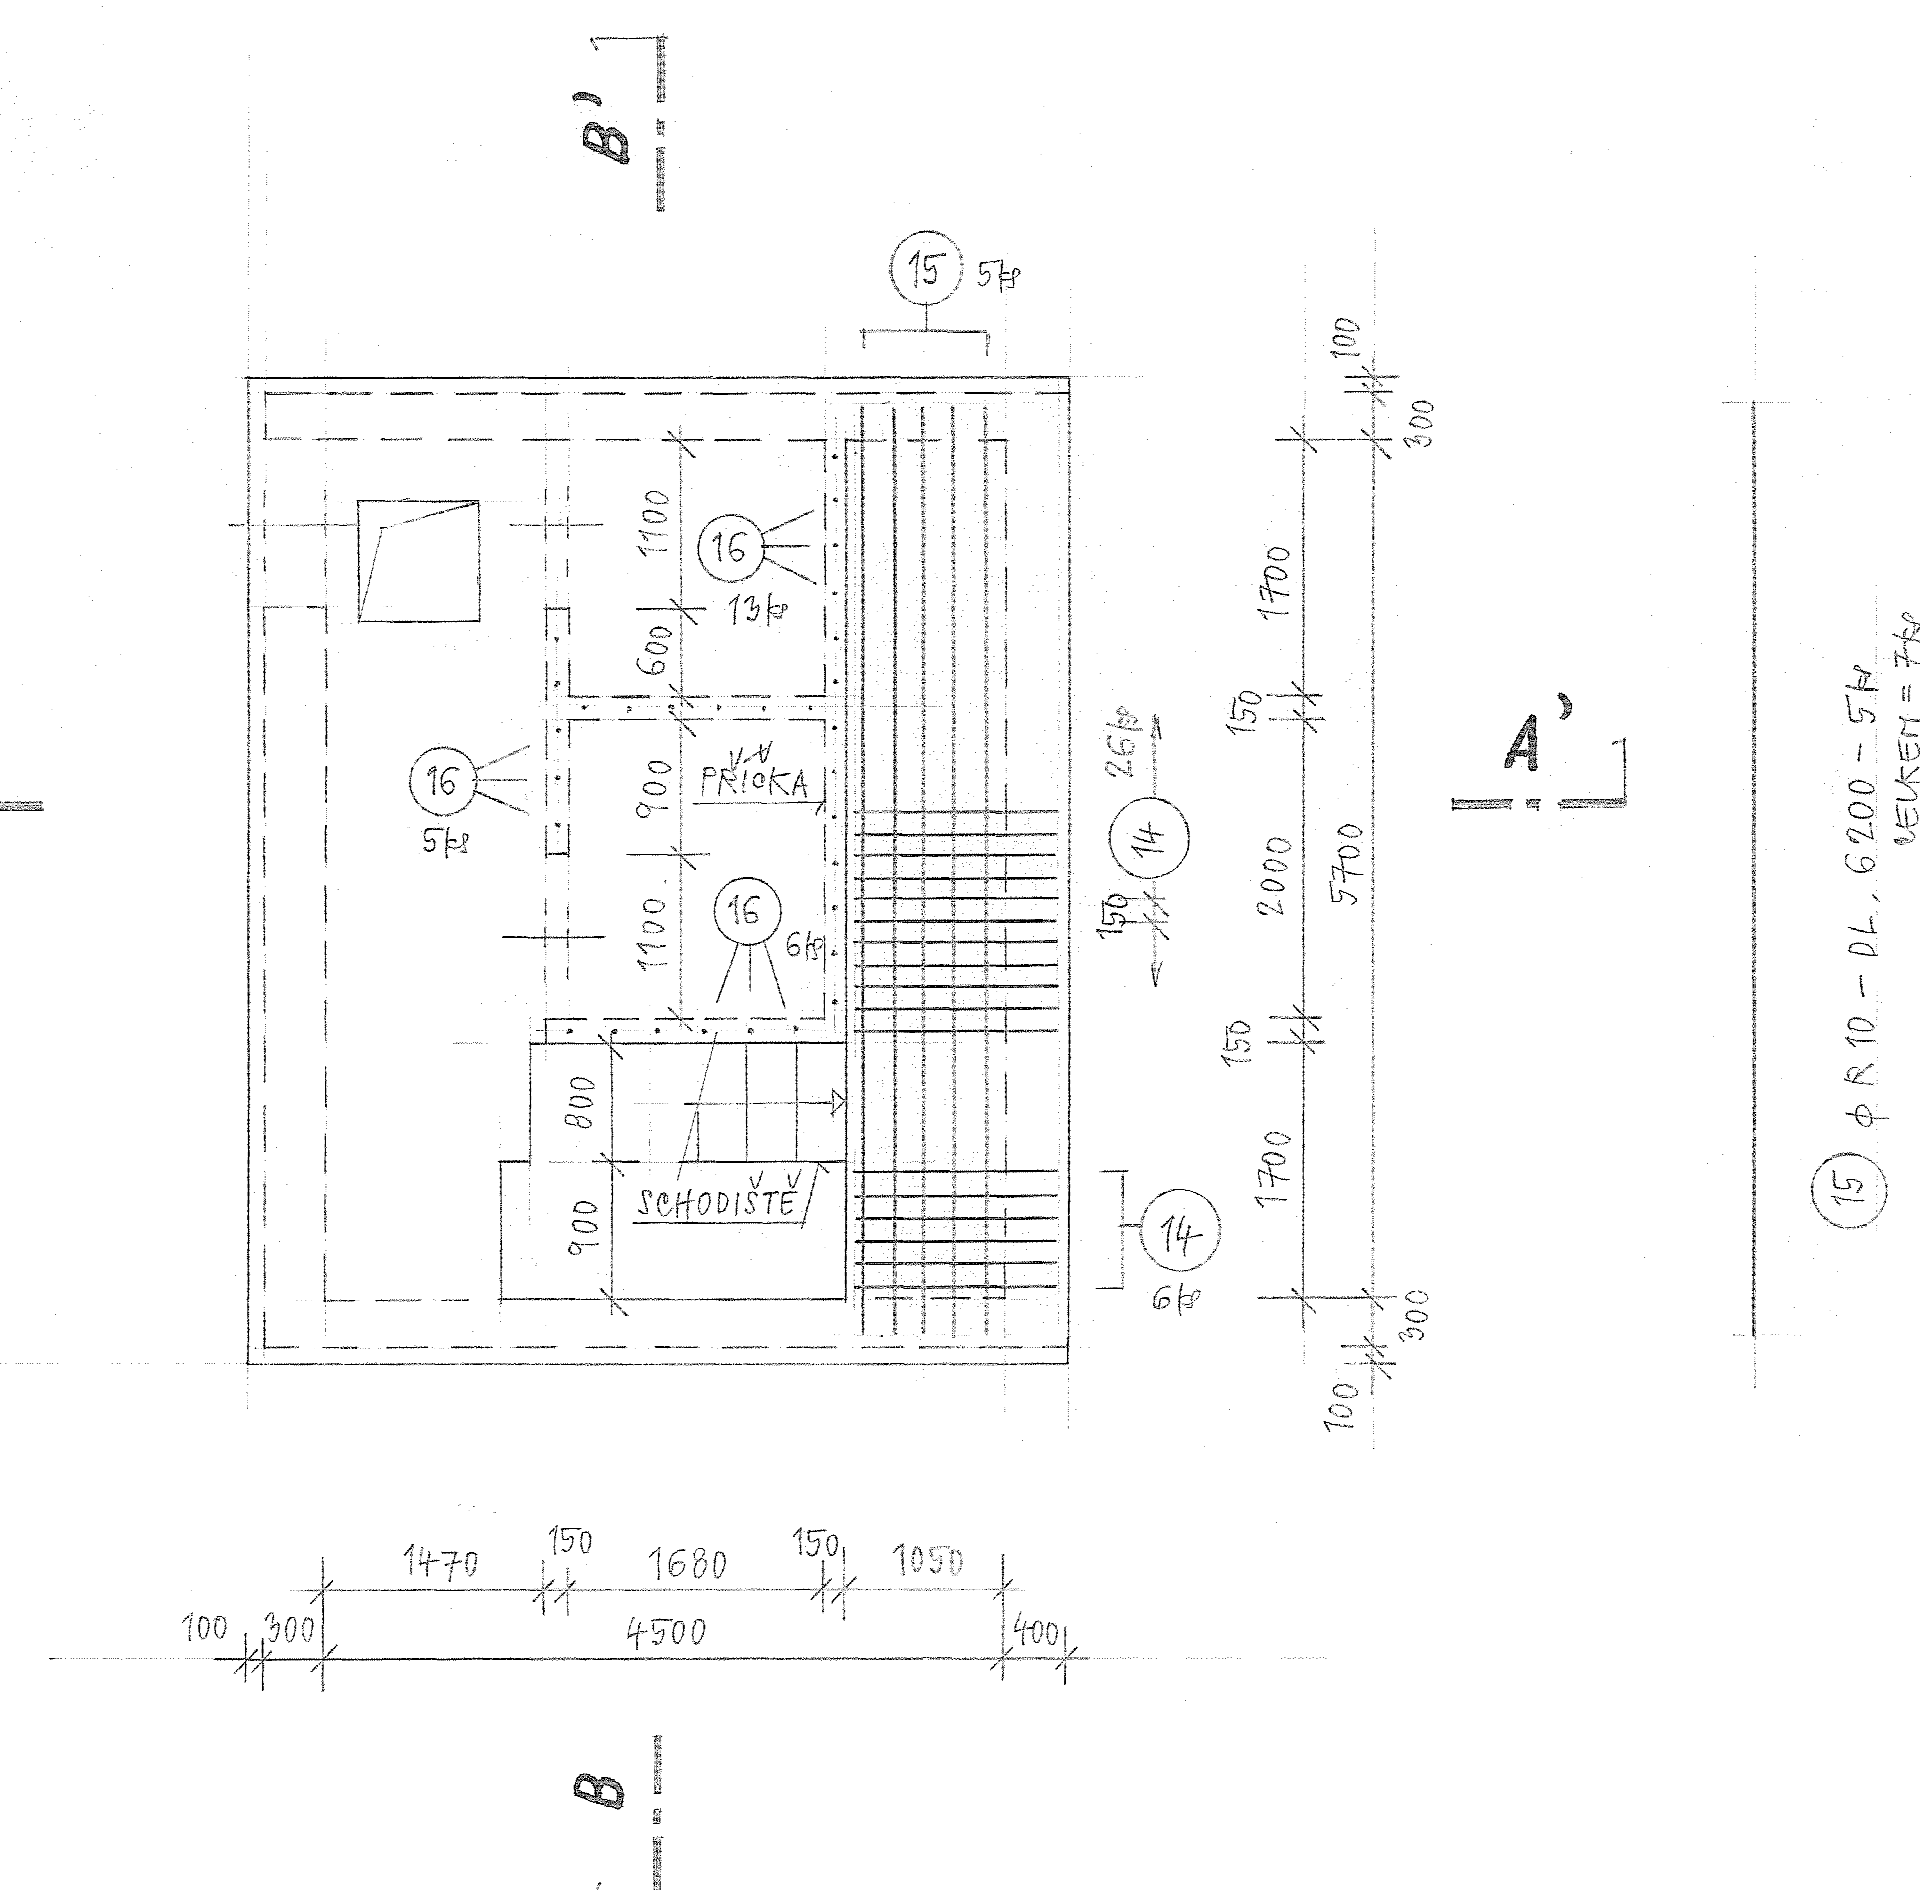

15) $\phi R 10 - DL, 6200 - 514$ $VEUSEN = 740$

BETON C 30/37 - XD₁ - XA₁
max. průsak 50 mm dle ČSN EN
12607 (R)

KRYTÍ VNEJŠÍ VÝZTUŽE = 30 mm